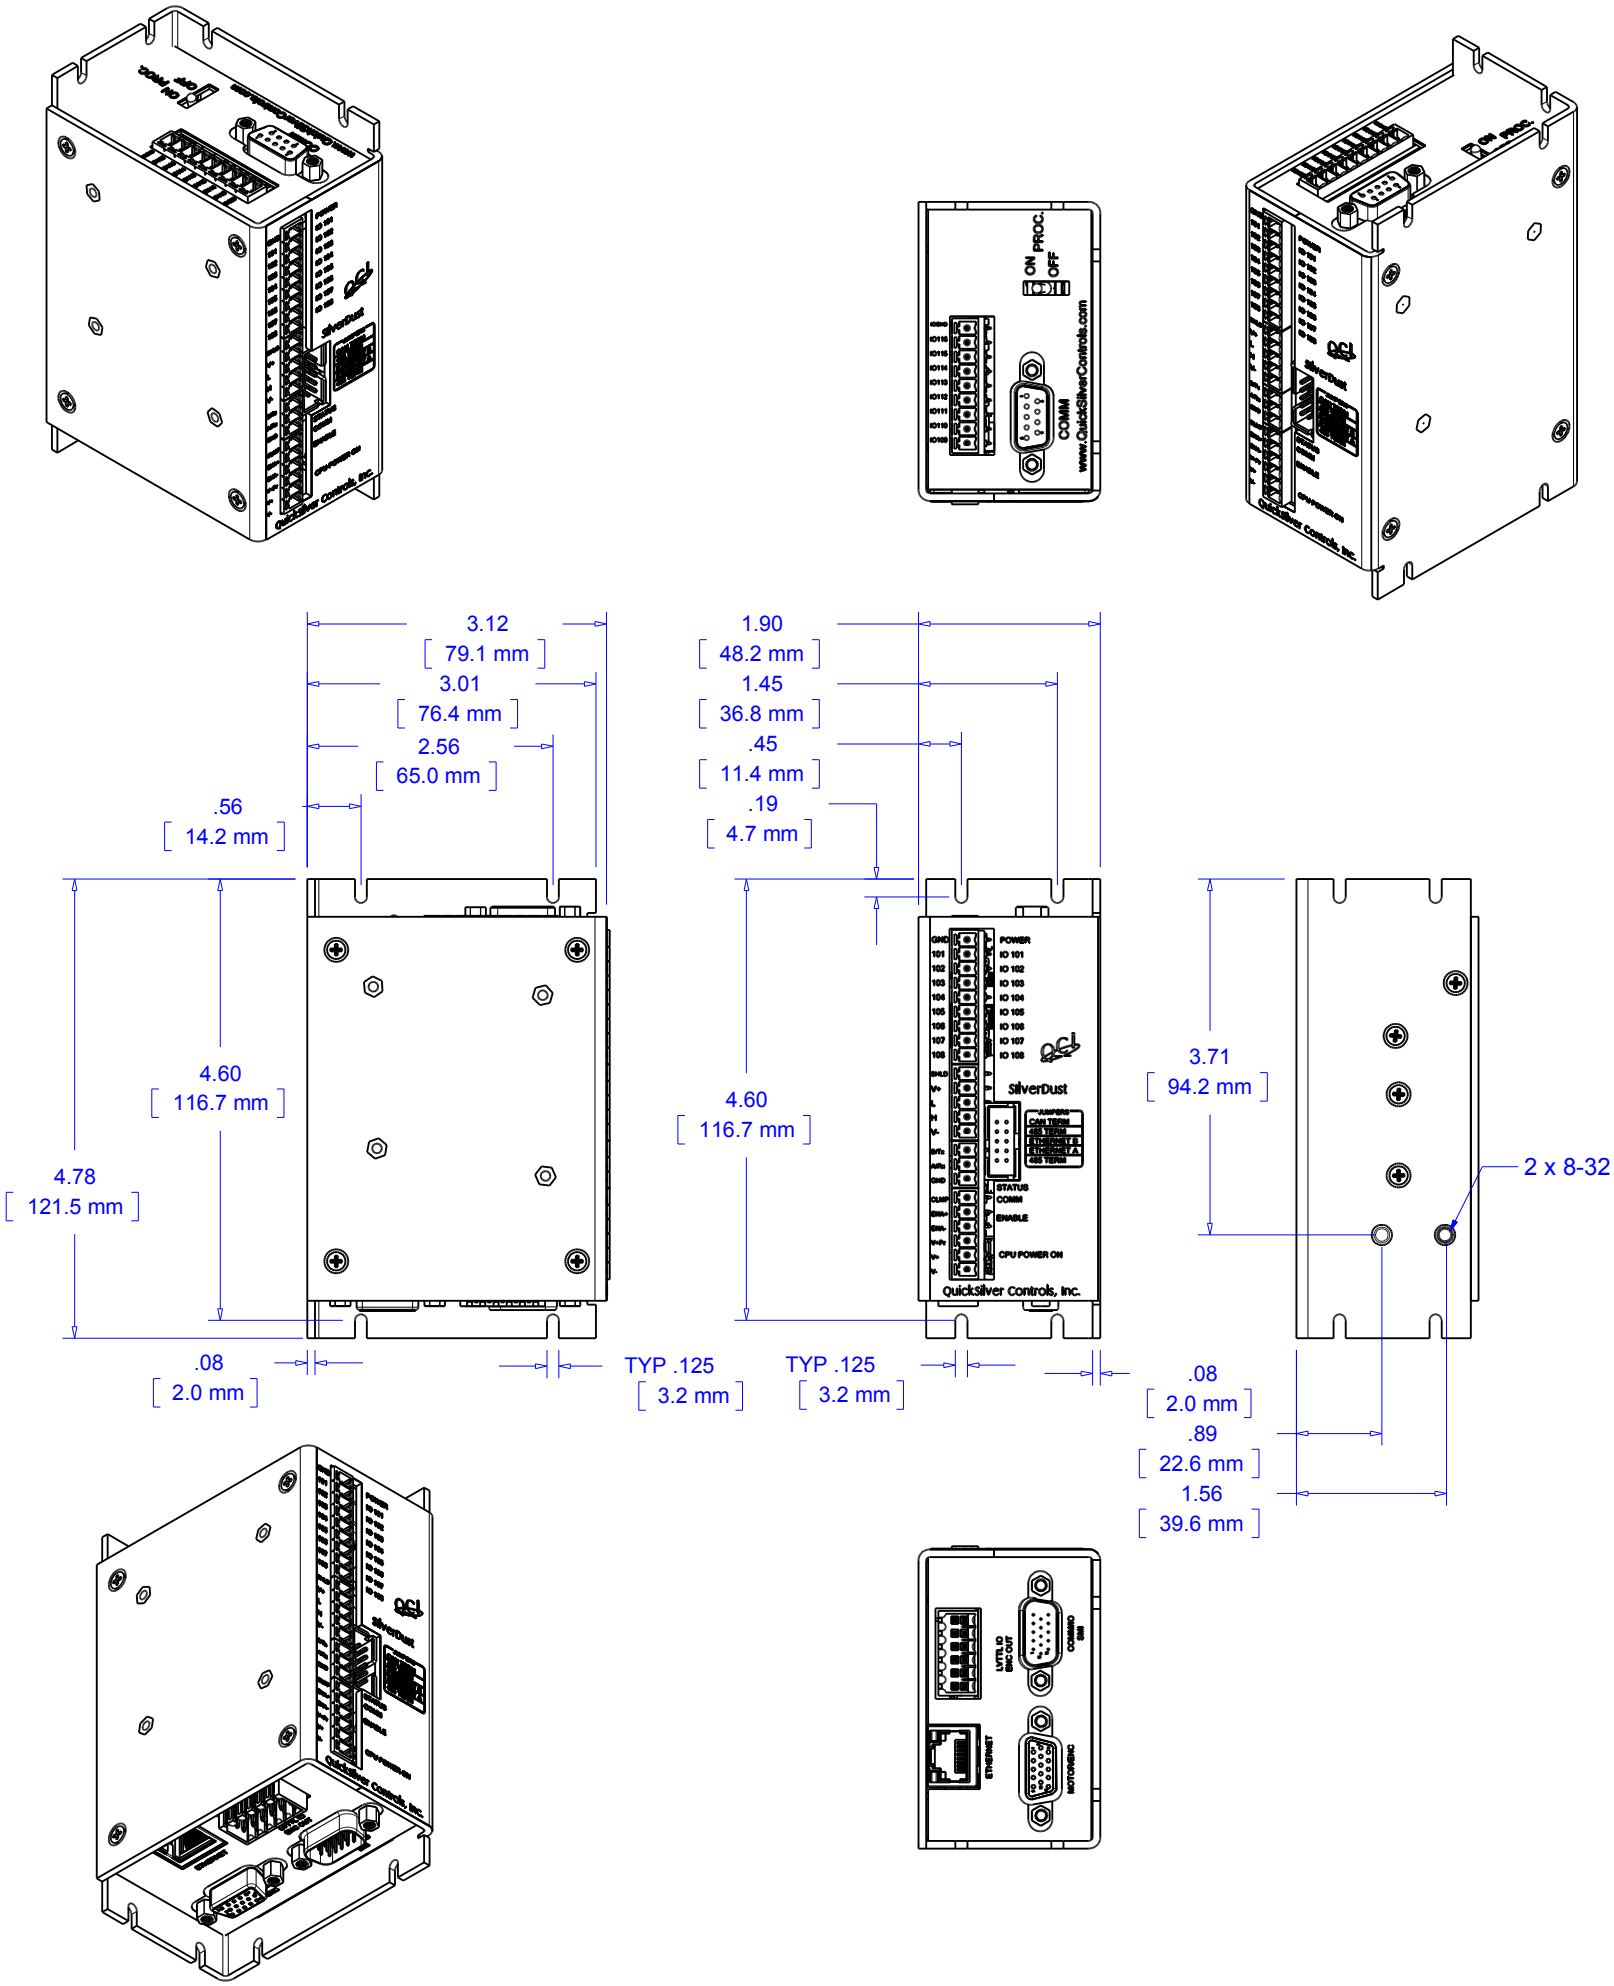
3.12
[ 79.1 mm ]
3.01
[ 76.4 mm ]
2.56
[ 65.0 mm ]
.56
[ 14.2 mm ]
4.78
[ 121.5 mm ]
4.60
[ 116.7 mm ]
.08
[ 2.0 mm ]
TYP .125
[ 3.2 mm ]
1.90
[ 48.2 mm ]
1.45
[ 36.8 mm ]
.45
[ 11.4 mm ]
.19
[ 4.7 mm ]
4.60
[ 116.7 mm ]
TYP .125
[ 3.2 mm ]
3.71
[ 94.2 mm ]
2 x 8-32
.08
[ 2.0 mm ]
.89
[ 22.6 mm ]
1.56
[ 39.6 mm ]
ON PROC.
OFF
COMM
www.QuicksilverControls.com
SilverDust
Quicksilver Controls, Inc.
POWER
STATUS
COMM
ENABLE
CPU POWER ON
ETHERNET
MOTOR/ENC